


국도 44호선 홍천 연봉지구 교차로 개선공사  
사 업 현 황 도

2019. 03.




국토교통부

홍천국토관리사무소



# 위치도

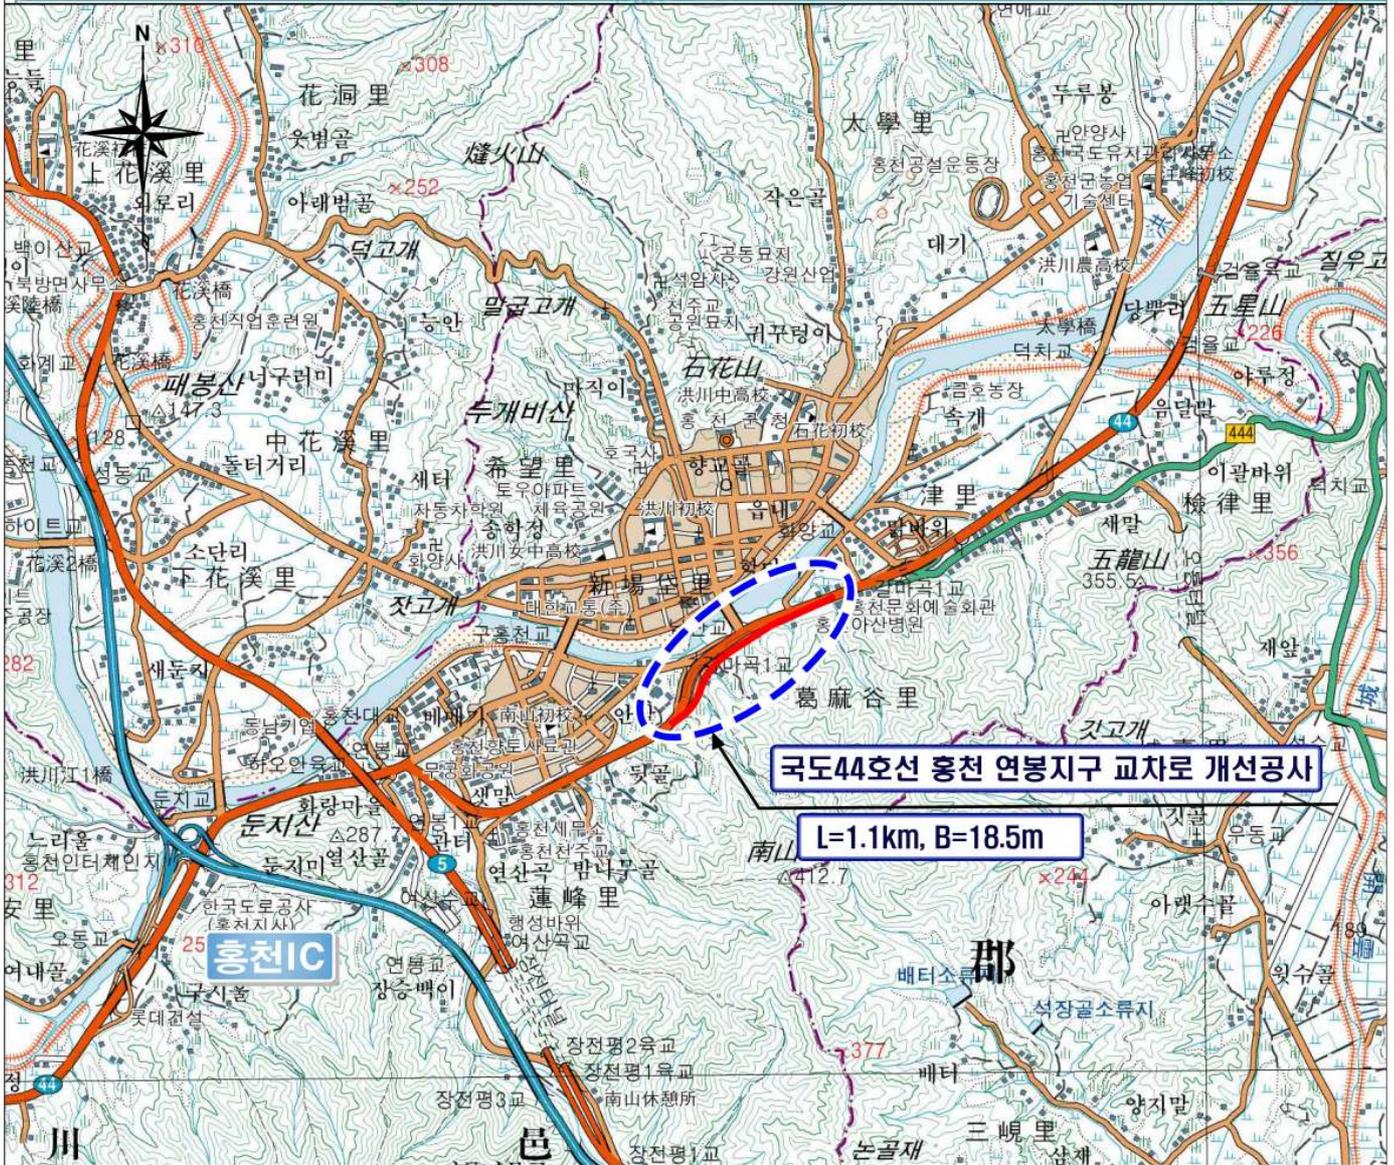

# 1. 과업 개요

## 1 과업명

■ 국도44호선 홍천 연봉지구 교차로 개선공사

## 2 과업의 목적

■ 국도44호선 홍천군 홍천읍 연봉리 남산교차로 일원의 중단 및 급커브 구간의 선형을 개량하고, 남산교 간의 양방향 진출입이 가능하도록 입체교차로를 설치하여 지역경제 활성화와 교통안전을 확보하는등 쾌적하고 안전한 도로 환경을 제공하는동시에 효율적인 도로 유지관리에 만전을 기하고자함.

## 3 과업의 주요내용

■ 과업개요

구분	내 용	비 고
위치	강원도 홍천군 홍천읍 연봉리, 갈마곡리 (남산교차로 일원)	
연장 및 폭원	L=1.10km, B=18.5m(4차로)	
설계 속도	본선 V=80km/h , 연결로 V=40km/h	
선형	평면	최소 곡선반경 R=280m
	중단	최대 중단경사 S=4.0%
출입 시설	입체교차 1개소	
주요 구조물	교량 : 2개소 / 25m	
	옹벽 : 7개소 / 97m	
과업 기간	2018. 02. 28 ~ 2018. 12. 28	
용역 회사	(주) 서강	

## 4 사업비

구분	공 종	공사비 (억원)	비율	비 고
1)	토 공	19.0	17.6	
2)	배 수 공	7.3	6.8	
3)	구 조 물 공	10.8	10.0	
4)	포 장 공	1.5	1.4	
5)	교 통 안 전 시 설 공	2.1	1.9	
6)	부 대 공	3.2	3.0	
7)	사 급 자 재 대	4.0	3.7	
1.	도 급 액	77.0	71.5	
2.	관 급 자 재 대	22.5	20.9	
총 공 사 비		99.5	92.4	
건 설 폐 기 물 처 리 비		8.2	7.9	
총 사 업 비		107.7	100	

